

3H/3H-A

中空动力卡盘

中空型 | 3爪

- 楔形三爪大贯通孔径。
- 摺动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
- K Default 值为未指定规格之出厂值。
- K max 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。




規格

型號	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直徑) (mm)	最大夾持直徑 (mm)	最小夾持直徑 (mm)	容許最大入力 kN (kgf)	最大夾持力 kN (kgf)	最高迴轉數 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	適用迴轉缸	最大使用壓力 MPa(kgf/cm ²)
3H-12	A8	25	10.6	304	34	54.9(5600)	143.7(14650)	3300	0.77	56.6	59.3	TK-AI291	2.5(25)
3H-15	A8	25	10.6	381	20	71(7250)	179.8(18350)	2500	2.28	120	134	TK-AI512	2.3(23)
3H-15	All	25	10.6	381	20	71(7250)	179.8(18350)	2500	2.39	120	127	TK-AI512	2.3(23)
3H-18	All	23	10.6	450	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	4.78	164	178	TK-AI512	2.3(23)

*紅色數據為 3H-A 型之規格

尺寸

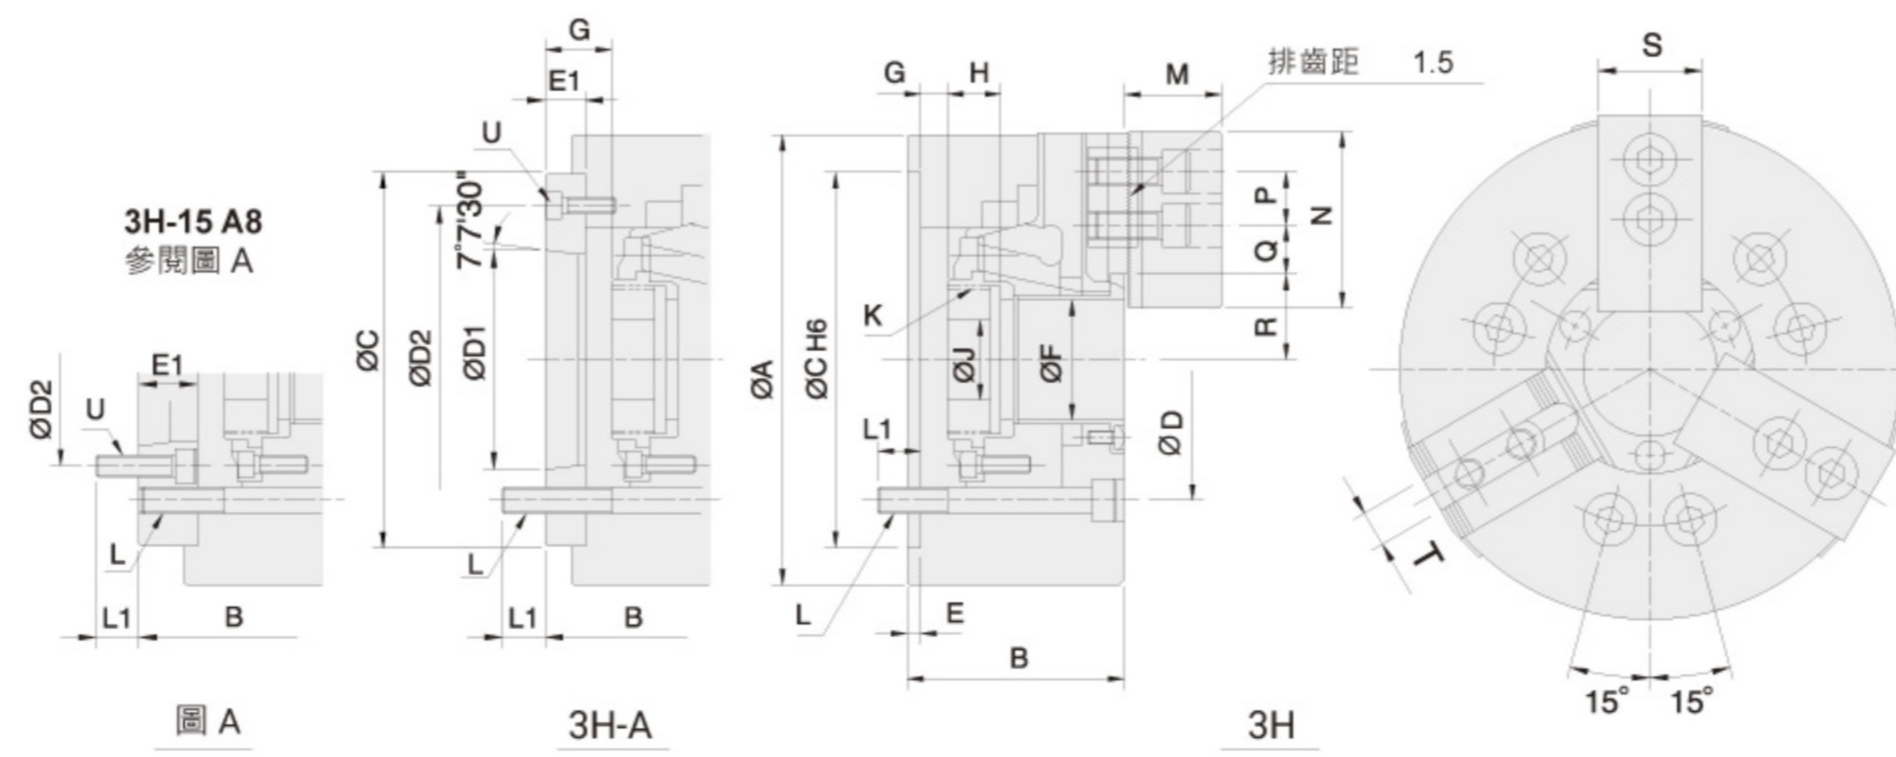

保留規格修改的權利

型号	-	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K max.	K Default	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50	M100x2	M100x2	6-M16	23	25	51.3	130	30	46.25	11.75	61.3	56	50	21	3-M8
3H-15	A8	381	132	159	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60	M130x2/ M115x2	M130x2/ M100x2	6-M20	30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6-M16
3H-15	All	381	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60	M130x2	M130x2	6-M20	30	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3-M10
3H-18	All	450	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-12	10	39	60	M130x2	M130x2	6-M20	30	28	63	165	43	83.5	20.5	80	74.7	62	25.5 or 22	3-M10

*紅色數據為 3H-A 型之寸法