

3P/3P-A

中实动力卡盘

中实型 | 3爪


- 楔形三爪中实夹头。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- **3P-03**：楔形三爪小型中实夹头，适合使用于桌上型车床。



规格

型号	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	适用回转缸	最大使用压力 MPa(kgf/cm ²)
3P-03	-	10	4.6	85	3	4.5(460)	11.3(1150)	7000	0.004	1.8	-	RK-75	1.2(12.4)
3P-04	-	15	6.4	110	5	8.1(830)	22.5(2300)	6000	0.01	4.1	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-05	-	15	6.4	135	14	8.1(830)	25(2550)	5500	0.02	6.2	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-06	A5	20	8.5	165	16	17.9(1830)	52.4(5350)	5250	0.05	13	14	RK-100(N) RA-170	2.6(26) 0.6(6)
3P-08	A5	21	8.8	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	28	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-08	A6	21	8.8	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	27	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-10	A6	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	42	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-10	A8	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	40	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-12	A6	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	65	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)
3P-12	A8	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	63	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)

尺寸

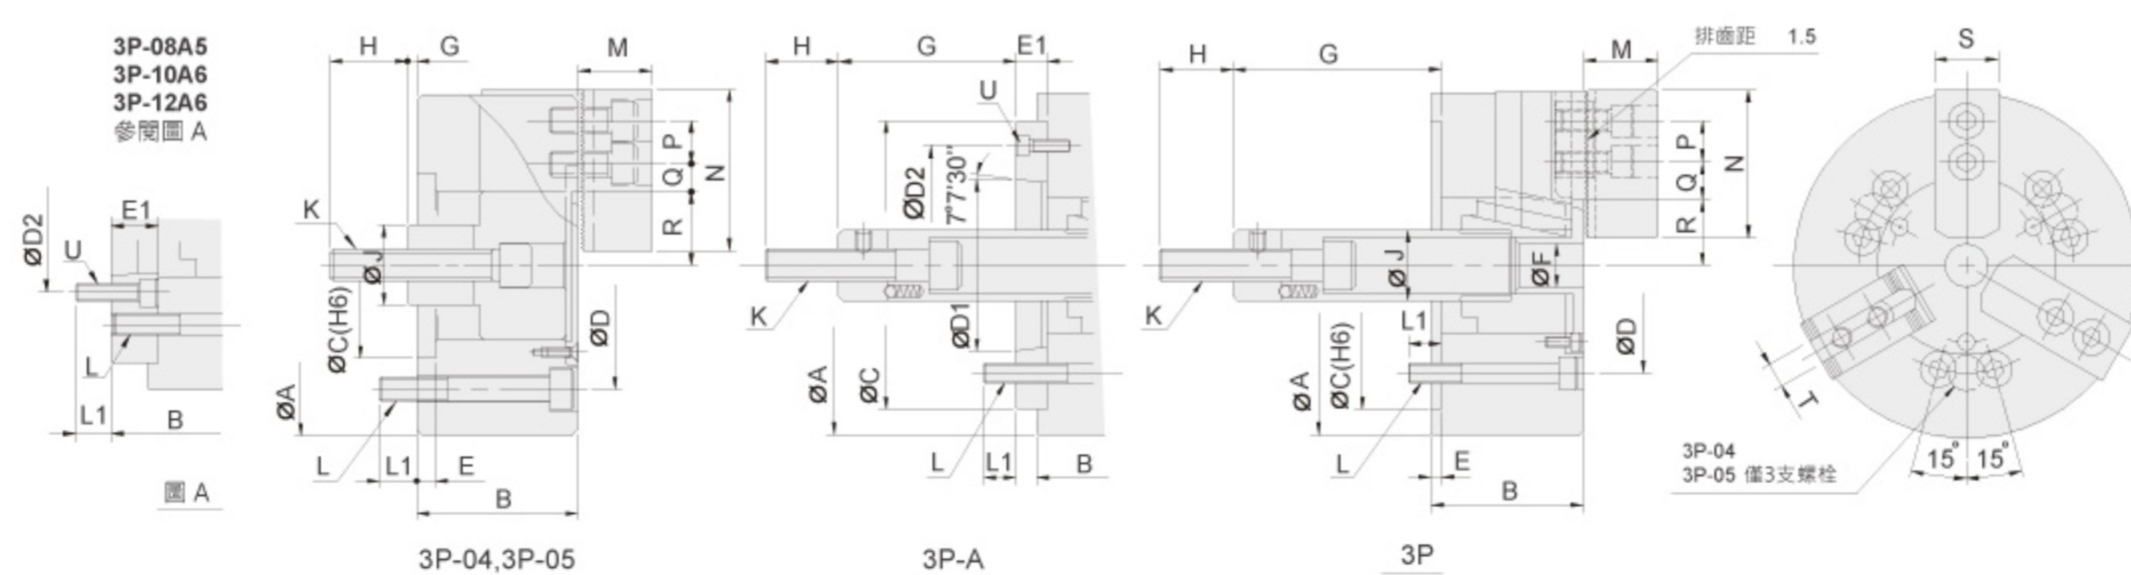

保留规格修改的权利

型号	-	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-04	-	110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26	M10x1.5	3-M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.6	20.4	23	10	-
3P-05	-	135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28	M12x1.75	3-M8	14	-	31	62	14	15.7	5.2	30.4	27.2	25	10	-
3P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.6	87.6	82.6	67.6	35	34	M16x2	6-M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.75	31	12	3-M6
3P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	127	104	106	83	36	38	M20x2.5	6-M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.9	35	14	6-M10
3P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	127	110	106	89	36	38	M20x2.5	6-M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.9	35	14	3-M6
3P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	158	133	133	108	36	45	M20x2.5	6-M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6-M12
3P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	158	140	133	115	36	45	M20x2.5	6-M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	3-M8
3P-12	A6	304	106	125	220	171.4	106.38	133.4	6	25	34	163	138	133	108	36	50	M20x2.5	6-M16	18	18	51	130	30	48.75	12.75	61	55.75	50	18 / 21	6-M12
3P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50	M20x2.5	6-M16	18	25	51	130	30	48.75	12.75	61	55.75	50	18 / 21	3-M8