

3R

补偿型三爪卡盘

补偿型 | 3爪


- 工件偏心补偿量**2mm**，中心顶针定位，三爪摆动夹持工件。
- 特殊防水密封圈，防尘及防切削液，使保养工作更加便利。
- 摆动机构零件均以合金钢加以热处理硬化及研磨，以提升产品使用寿命。



规格

型号	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	适用回转缸	补偿量 (mm)
3R-08	20	8	65	18	19.6(2000)	53.0(5404)	2800	0.15	27	RK-100N	2
3R-10	25	10	90	22	29.4(3000)	67.7(6901)	2500	0.38	45	RK-125N	2

尺寸

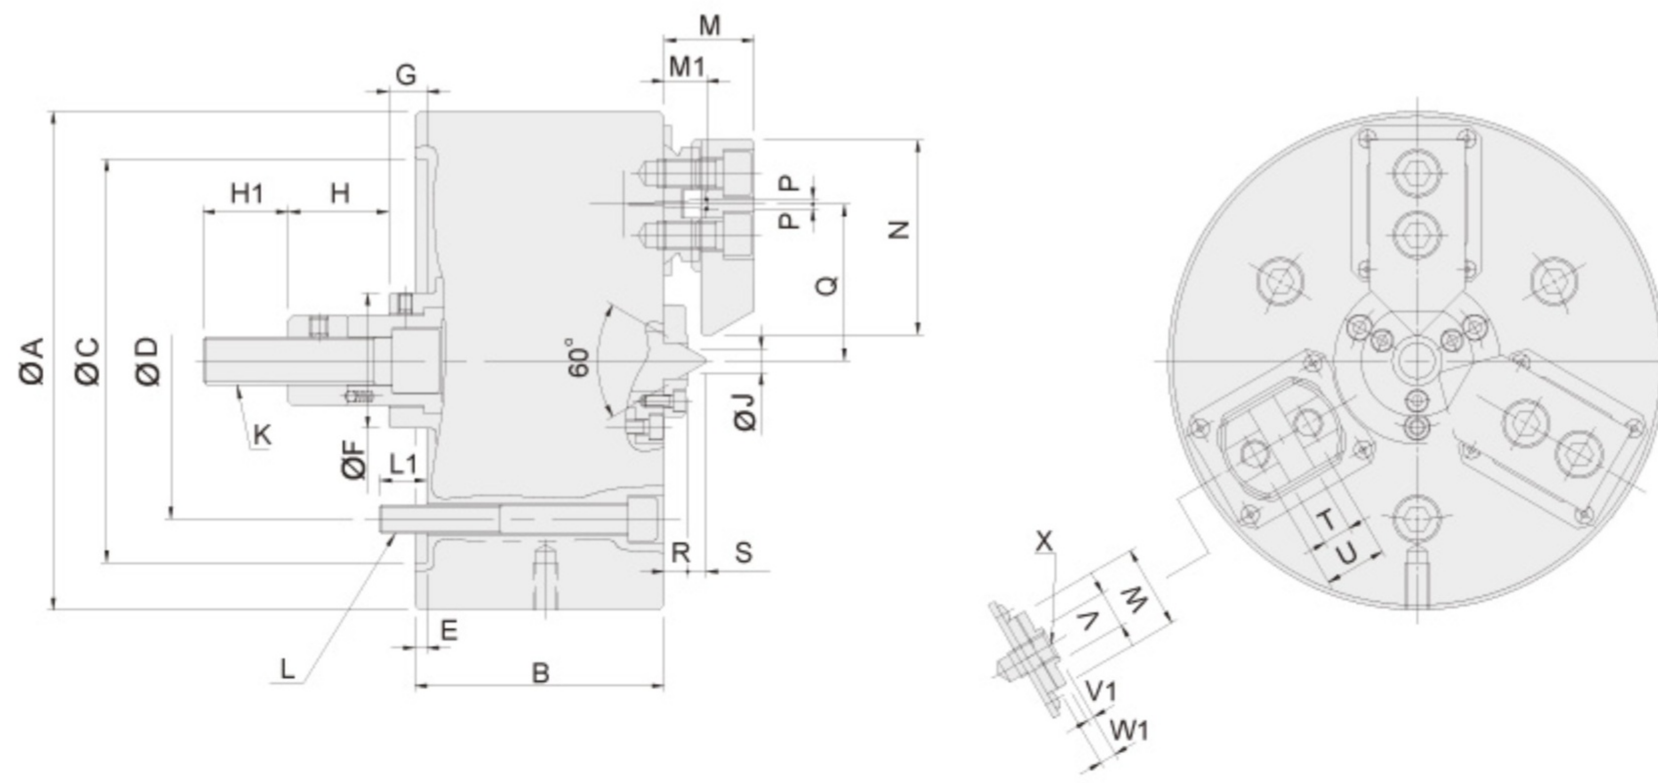

保留规格修改的权利

型号	A	B	C(H6)	D	E	F	Gmax.	Gmin.	H	H1	J	K	L	L1	M	M1	N	P	Q max.	Q min.	R	S	T(H7)	U	V	V1	W	W1	X
3R-08	210	105	170	133.4	5	57	26	6	42.5	36	10.4	M20x2.5	3-M12	20	38	18	82	2	68	64	10	7.7	12	26	16	3	35	7	M12
3R-10	254	115	220	171.4	5.5	64	36.5	11.5	25	39	15	M20x2.5	3-M16	22.5	40	19	102	2.6	82	78	10	11.3	15	32	18	3	40	7	M14