

CB/CB-A

后拉式筒夹夹头

后拉式


- 后拉式筒夹卡盘，适合CNC车床，专用机，或其他旋削机械，作棒材或心轴加工用。
- 高精度，高转速及高刚性结构。
- 安装连结方式与中空卡盘一样，且可与之相容互换。
- 全面防水设计，防止切削水进入主轴通孔处。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时的孔径。
- K max.值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。



规格

型号	-	套筒行程 (mm)	最大夹持能力 圆棒 (mm)	最大夹持能力 六角材 (mm)	最大夹持能力 方材 (mm)	容许最大入力 kN(kgf)	最大夹持力 kN(kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	重量 (kg)	使用筒夹	适用回转缸	最大使用压力 (kgf/cm ²)
CB-42	-	4.5	4-42	7-30	7-36	34.3(3500)	78.4(8000)	7000	6.5	RG-42	TK-B846	2.8(28)
CB-42	A5	4.5	4-42	7-30	7-36	34.3(3500)	78.4(8000)	7000	6.2	RG-42	TK-B846	2.8(28)
CB-42	A6	4.5	4-42	7-30	7-36	34.3(3500)	78.4(8000)	7000	7.4	RG-42	TK-B846	2.8(28)
CB-52	-	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	6	RG-52	TK-A853	3.2(32)
CB-5217	-	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	9.6	RG-52	TK-A853	3.2(32)
CB-52	A5	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	6.5	RG-52	TK-A853	3.2(32)
CB-52	A6	4.5	4-52	7-45	7-36	39.2(4000)	92.1(9400)	7000	7.8	RG-52	TK-A853	3.2(32)
CB-65	-	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	5500	15	RG-65	TK-1068	3.0(30)
CB-65	A6	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	5500	13.6	RG-65	TK-1068	3.0(30)
CB-65	A8	4.5	4-65	8-46	8-56	44.1(4500)	103(10500)	5500	17.6	RG-65	TK-1068	3.0(30)
CB-80	-	5.5	5-80	8-56	8-68	50.0(5100)	115(11730)	5500	19	RG-80	TK-A1287	2.3(23)
CB-80	A8	5.5	5-80	8-56	8-68	50.0(5100)	115(11730)	5500	19	RG-80	TK-A1287	2.3(23)

尺寸

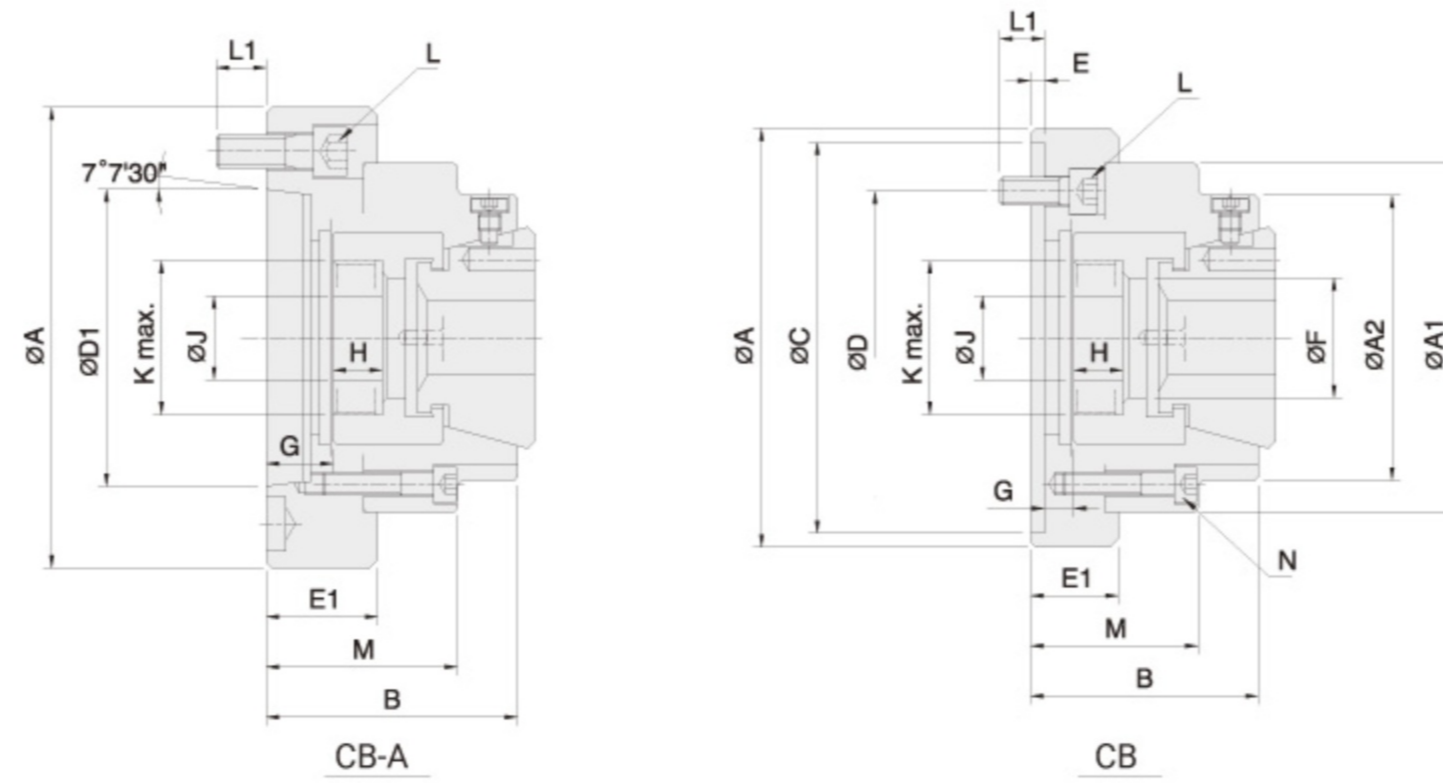

保留规格修改的权利

型号	-	A	A1	A2	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M	N
CB-42	-	150	125	102	81.5	140	104.8	-	5	31	43	10.5	6	17.5	30	M55x2	3-M10x25	11	60	4-M8
CB-42	A5	140	125	102	91.5	-	104.8	82.56	-	41.5	43	25.5	21	17.5	30	M55x2	4-M10x25	12	70	4-M8
CB-42	A6	165	125	102	91.5	-	133.4	106.38	-	45	43	29	24.5	17.5	30	M55x2	4-M12x35	18	73.5	4-M8
CB-52	-	150	125	102	83.5	140	104.8	-	5	31.5	53	11	6.5	17.5	30	M60x2	4-M10x25	16	62.5	4-M8
CB-5217	-	180	125	102	87	170	133.4	-	5	35	53	14.5	10	17.5	30	M60x2	4-M12x30	18	66	4-M8
CB-52	A5	140	125	102	93.5	-	104.8	82.56	-	41.5	53	26	21.5	17.5	30	M60x2	4-M10x30	16	72.5	4-M8
CB-52	A6	165	125	102	99	-	133.4	106.38	-	47	53	31.5	27	17.5	30	M60x2	6-M12x35	18	78	4-M8
CB-65	-	185	145	120	100	170	133.4	-	6	50	66	13.5	9	21.5	32	M75x2	6-M12x40	20	73.5	4-M8
CB-65	A6	165	145	120	111	-	133.4	106.38	-	61	66	30.5	26	21.5	32	M75x2	4-M12x40	20	84.5	4-M8
CB-65	A8	207	145	120	107	-	171.4	139.72	-	57	66	26.5	22	21.5	32	M75x2	4-M18x40	24	80.5	4-M8
CB-80	-	235	175	150	112	220	171.4	-	5	37	82.5	13.5	8	25	45	M85x2	6-M16x30	22	87	6-M10
CB-80	A8	210	175	150	125	-	171.4	139.72	-	50	82.5	26.5	21	25	45	M85x2	6-M16x50	24	100	6-M10