


# FA

## 展刀搪沟头

### 单斜楔式


- 进给机构是以单斜楔式的传动方式为之，进给速度稳定，进给速度与行程的调整非常容易。
- 折动面均经过硬化及精密研磨，刚性与耐久性非常良好。
- 定位精度±0.03mm。
- 与行程型回转油压缸搭配使用。
- 单斜楔式展刀头可搭配伺服马达及滚珠螺杆机构做精密展刀加工。

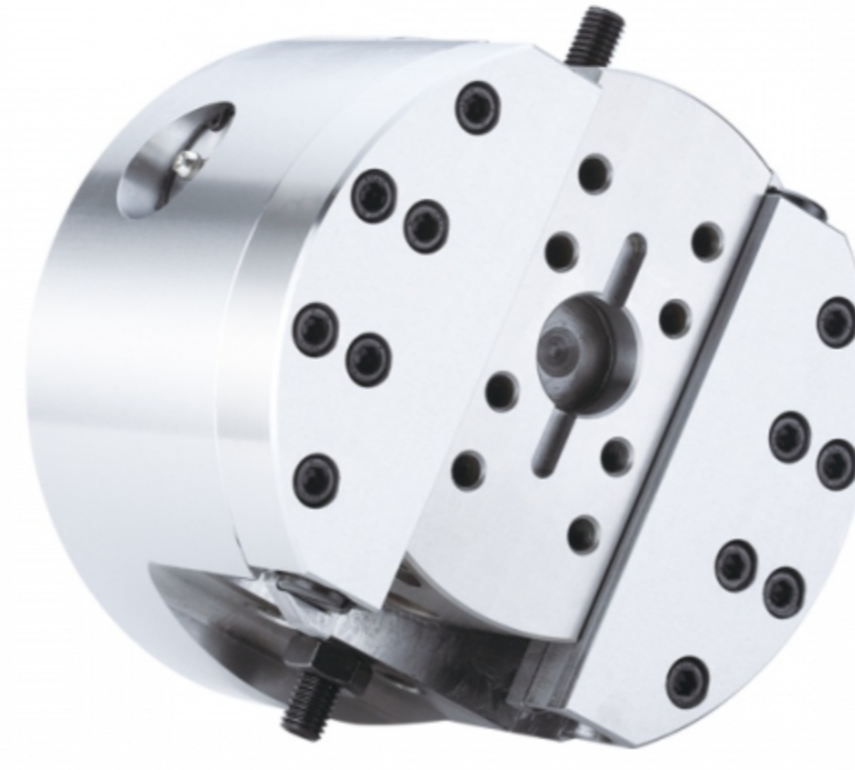

## 规格

型号	楔心行程 (mm)	滑座行程 (mm)	最高回转数 min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	容许最大入力 kN (kgf)	重量 (kg)	适用回转缸	最大使用压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )
FA-610	18	10	1200	2.8(280)	14.5	RS-6520N	1.0(10)
FA-812	21	12	800	4.4(450)	28.5	RS-6530N	1.6(16)

## 尺寸

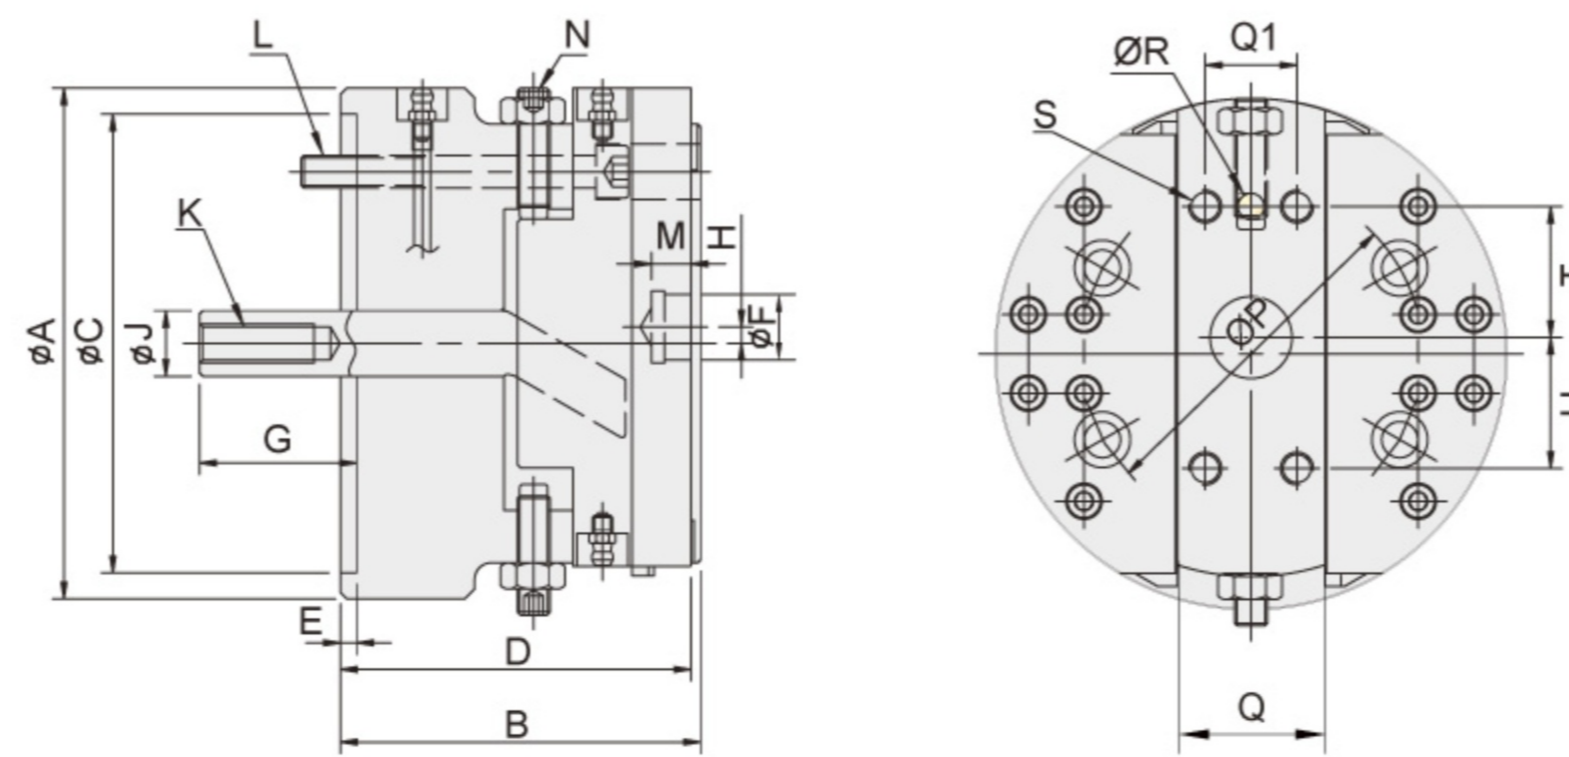

保留规格修改的权利

型号	A	B	C(H7)	D	E	F(H7)	G max.	G min.	H	J	K	L	M	N	P	Q	Q1	R(H8)	S	T	U	S	T	U	U1	U2	V	W	W1	W2	X	Y	Z
FA-610	156	110	140	107	5	20	66	48	±5	20	M12x1.75	4-M10x90	12	2-M10x45	104.8	45	28	8	4-M10x16	40	40	24	22	102	190	60	156	23	110	65	156	22	6
FA-812	198	130	170	127	5	25	84	63	±6	25	M16x2.0	4-M12x105	12	2-M12x60	133.4	54	32	10	4-M10x16	50	50	24	22	102	190	60	156	25	110	65	150	22	10.5