

## RE-L

### 精短整合型注水回转油压缸(一)

#### 高速轻量型

- 高速·轻量整合型注水回转油压缸，可经由后端供给切削水。
- 内建逆止阀自锁机构·泄压阀及行程控制近接开关。
- 安装时可由后端锁固之。
- 泄油孔配管务必单独接回油压槽，以避免产生背压。
- 注水部无流体通过时，请勿运转。




### 规格

型号	活塞面积-押侧 cm <sup>2</sup>	活塞面积-拉侧 cm <sup>2</sup>	行程 (mm)	最高回转数 min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	最高使用压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	注水部最高使用压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	I kg·m <sup>2</sup>	重量 (kg)
RE-L110	92.7	87.9	20	6000	4.0(40)	1.5(15)	0.02	7.2
RE-L120	109.3	106	21	6000	4.0(40)	1.5(15)	0.03	9.1
RE-L130	128.9	123.1	30	6000	4.0(40)	1.5(15)	0.03	9.5

近接開關型式: Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN

### 尺寸

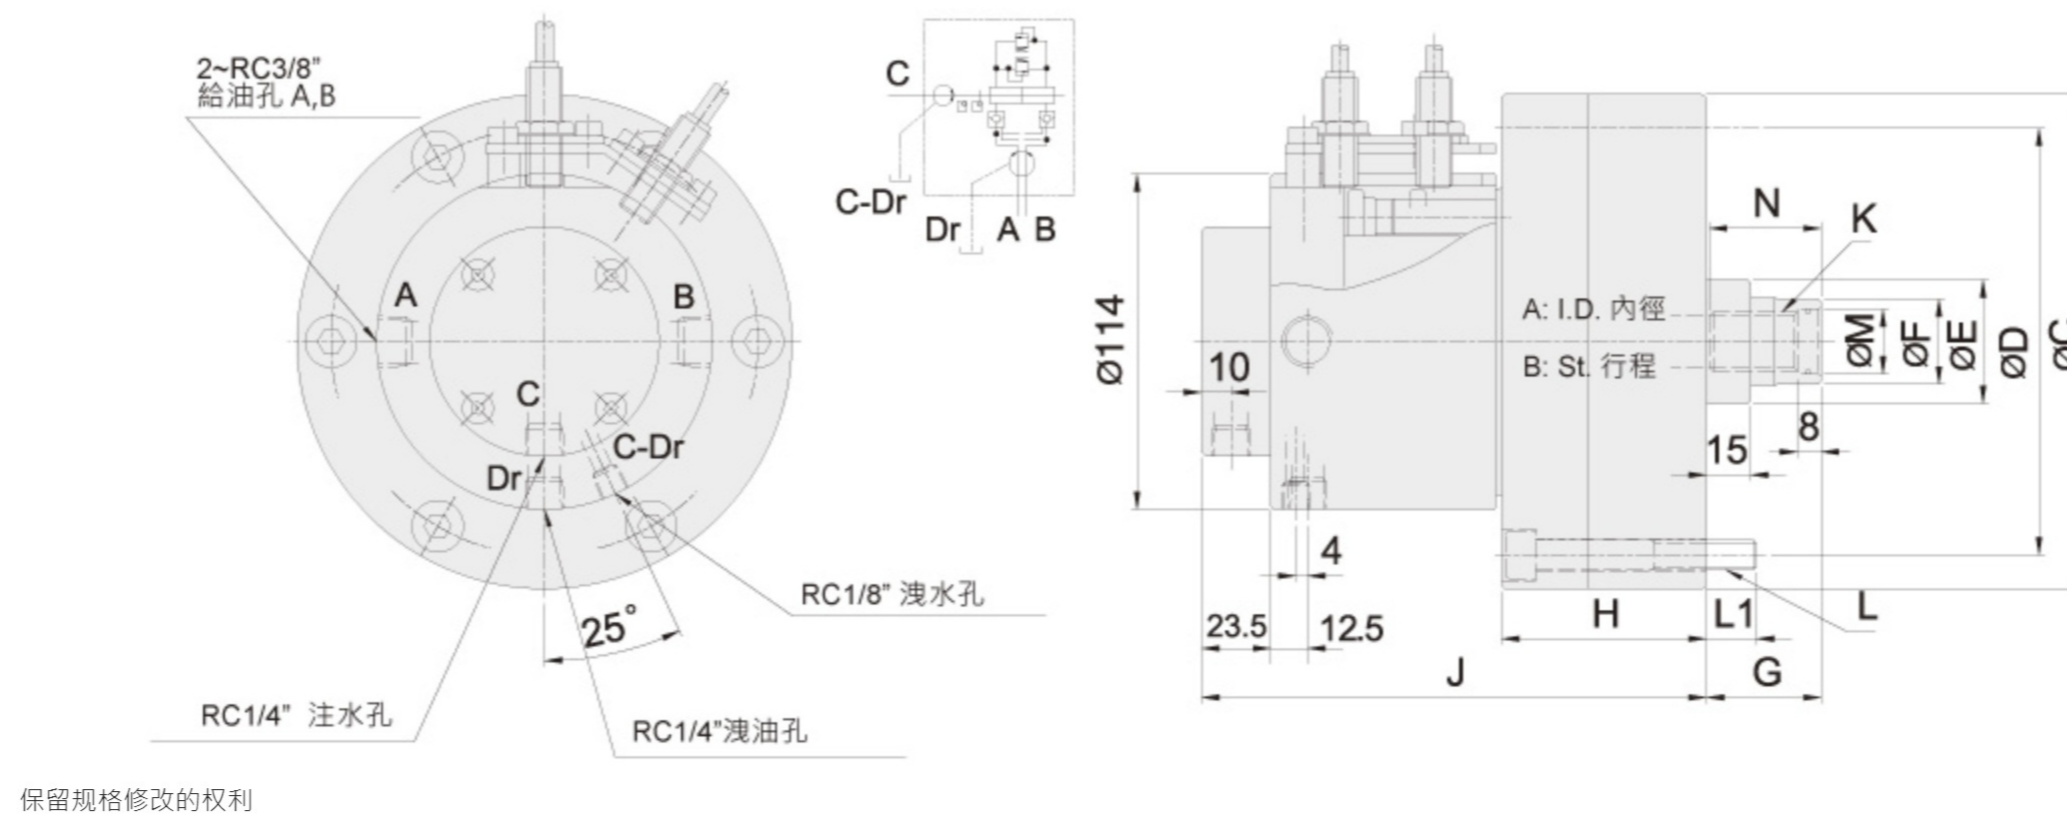

保留规格修改的权利

型号	A	B	C (h7)	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L	L1	M (H8)	N
RE-L110	110	20	145	128	42	29	60	40	66	169.5	M20x2.5	6-M8x70	12	22	38
RE-L120	120	21	168	145	42	29	60	39	69.5	171.5	M20x2.5	6-M10x75	17	22	38
RE-L130	130	30	168	150	50	33	60	30	79.5	181.5	M24x3.0	6-M10x85	17	27	43

近接開關型式: Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN