

# RH

## 中实回转油压缸

### 高速轻量型 | 油压缸


- 回转阀体与缸体皆采用特殊轻合金制造而成，重量轻。
- 回转阀经特殊设计，使得内部的轴承能充分的润滑及冷却，而能耐高速回转，增长寿命。
- 泄油孔配管务必单独接回油压槽，以避免产生背压。



## 规格

型号	活塞面积-推侧 cm <sup>2</sup>	活塞面积-拉侧 cm <sup>2</sup>	行程 (mm)	最高回转数 min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	最高使用压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	I kg·m <sup>2</sup>	重量 (kg)
RH-65	31	27.9	15	6000	3.5(35)	0.01	2.9
RH-80	47.7	42.8	15	6000	3.5(35)	0.01	3.4
RH-100	75.4	70.5	20	5500	3.5(35)	0.04	4.9
RH-125	119.6	112.5	25	5500	3.5(35)	0.08	6.8
RH-200	310	286.3	35	4000	4.0(40)	0.38	20.4

## 尺寸

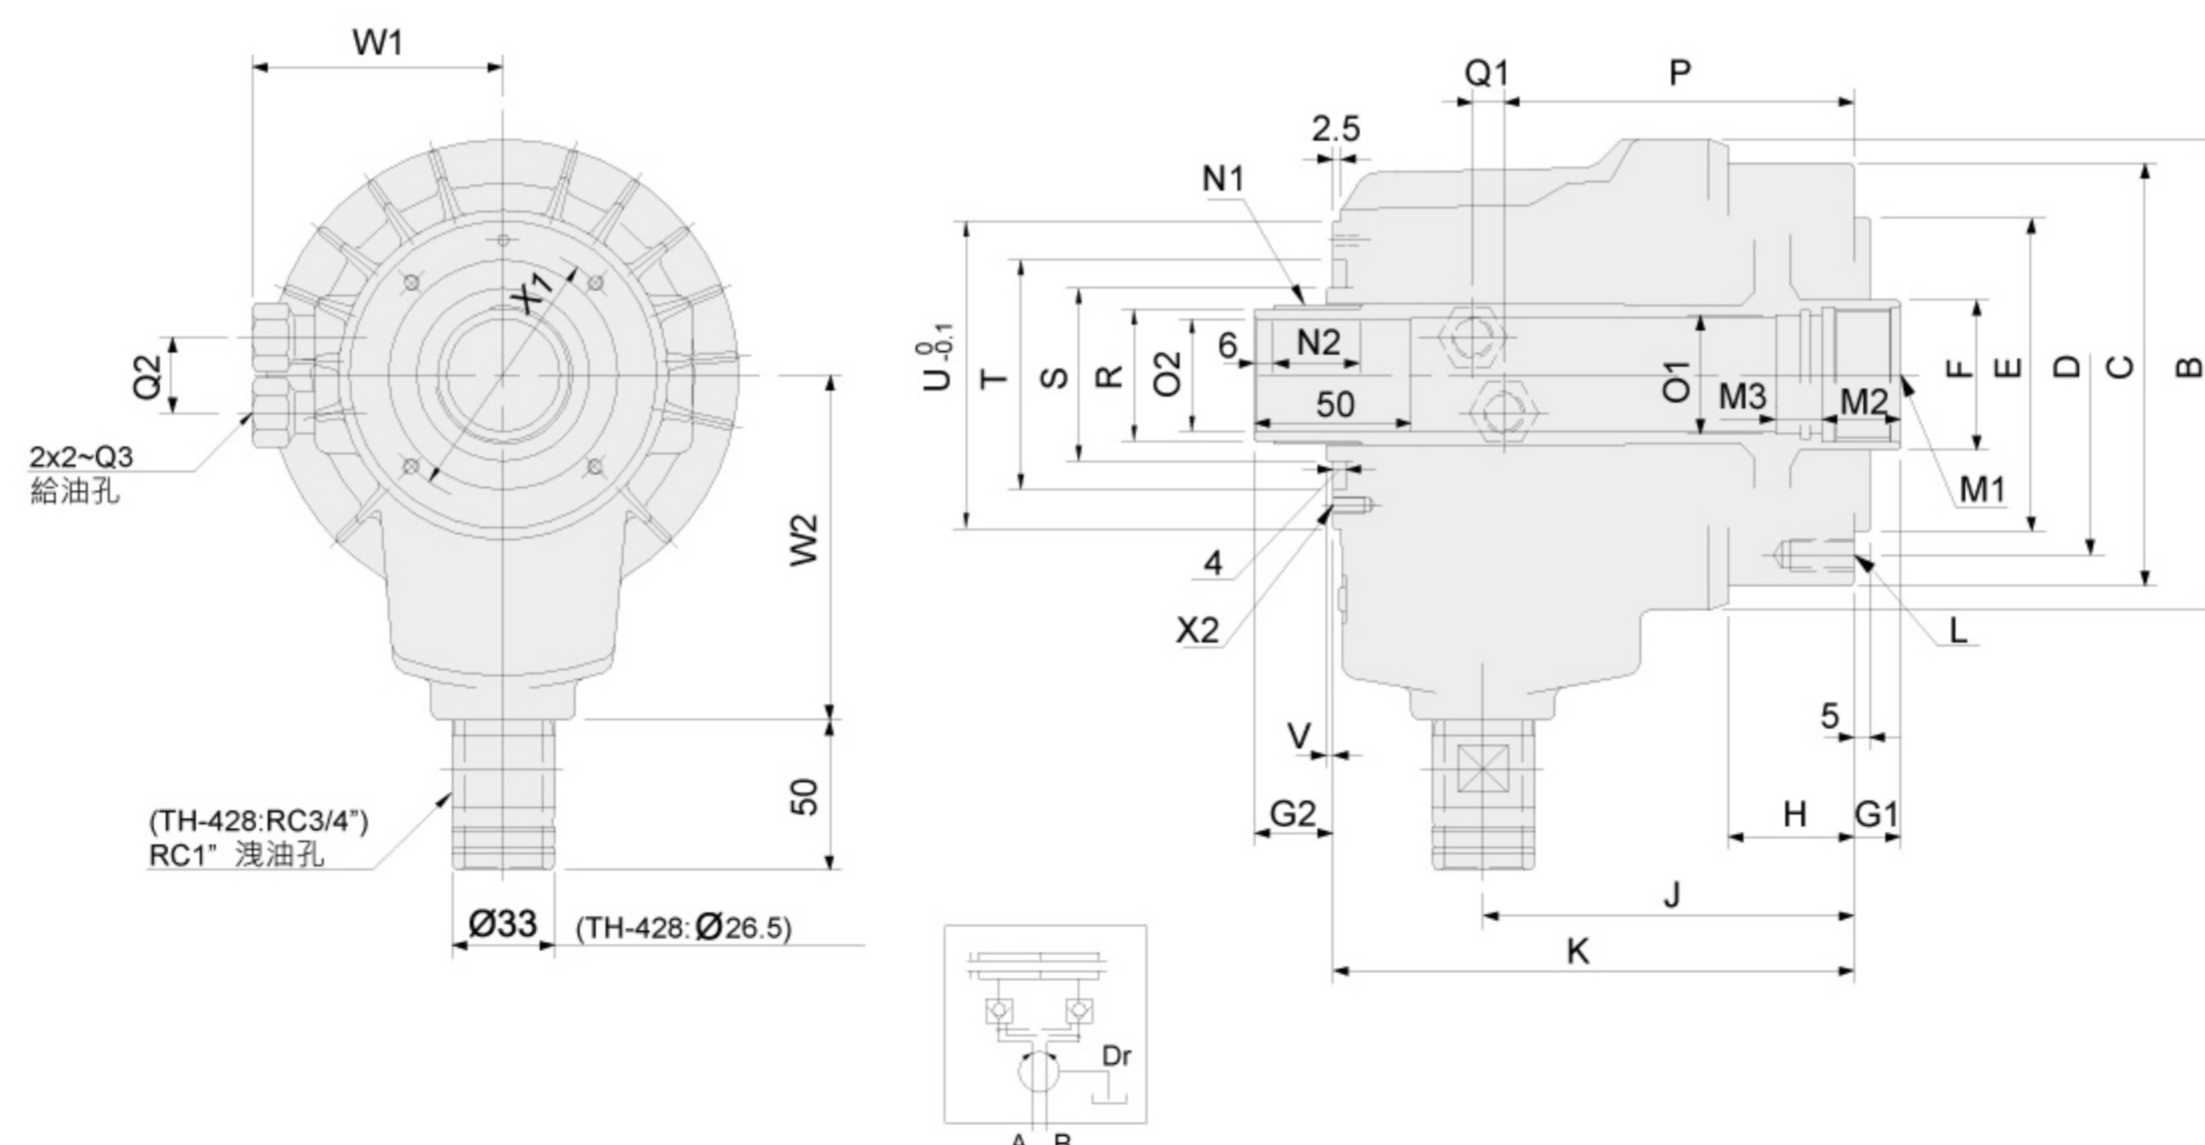

型号	A	B	C	D	E (h7)	F	G max.	G min.	H	J	K	L	M (H8)	N	P	Q	R	S
RH-65	65	15	98	80	60	22	45	30	73	175	M12x1.75x30	6-M8x16	14	4	RC3/8	30	15	45
RH-80	80	15	112	90	65	25	45	30	74	176	M16x2.0x30	6-M8x16	17	4	RC3/8	30	15	45
RH-100	100	20	135	100	80	25	45	25	88.5	190.5	M16x2.0x30	6-M10x20	17	4	RC3/8	30	15	45
RH-125	125	25	160	130	110	30	50	25	95.5	197.5	M20x2.5x35	6-M12x20	21	4	RC3/8	30	15	45
RH-200	200	35	245	145	120	55	70	35	130	232	M36x4	12-M16x30	38	5	RC1/2	31	16	43