


RS

附逆止閥短型行程控制回轉油壓缸

高速短型 | 油壓缸

- 短型 · 高速 · 行程控制型迴轉油壓缸。
- 感應式近接開關 · 行程調整容易 · 可確認油壓缸正確作動。
- 內建逆止閥自鎖機構及壓力洩壓閥。
- 安裝時可由後端鎖固之。
- 洩油孔配管務必單獨接回油壓槽 · 以避免產生背壓。

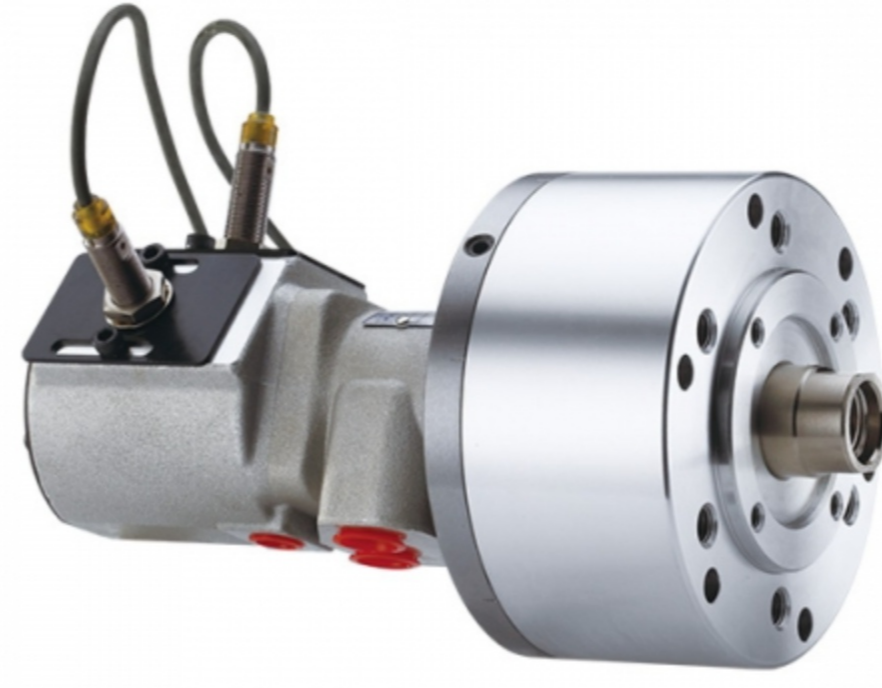


規格

型号	活塞面积-押側 cm ²	活塞面积-拉側 cm ²	行程 (mm)	最高回轉數 min ⁻¹ (r.p.m.)	最高使用壓力 MPa(kgf/cm ²)	I kg·m ²	重量 (kg)
RS-75	43	37.1	15	6000	4.0 (40)	0.01	3.4
RS-100	77.4	71.5	20	6000	4.0 (40)	0.04	4.9
RS-125	121.6	113.1	25	6000	4.0 (40)	0.05	7.4
RS-150	175.6	160.8	30	5500	4.0 (40)	0.1	10.7
RS-200	313	290.4	35	5500	4.0 (40)	0.29	15.9

近接開關型式: Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN

尺寸

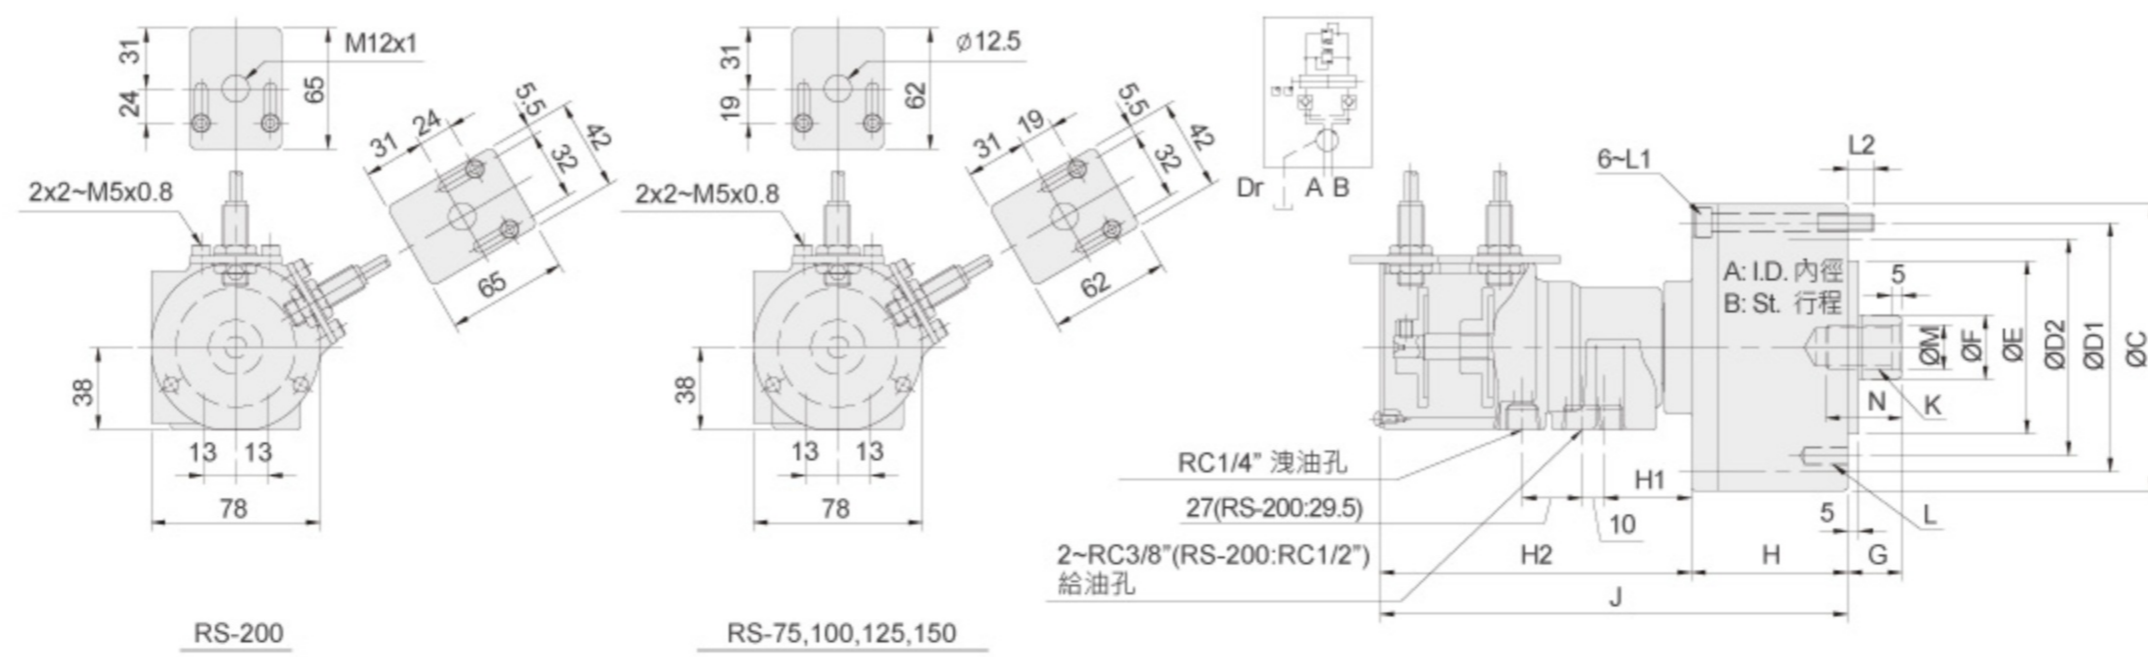

保留規格修改的權利

型号	A	B	C	D1	D2	E (h7)	F	G max.	G min.	H	H1	H2	J	K	L	L1	L2	M (H8)	N
RS-75	75	15	107	90	90	65	30	45	30	57	42	145	202	M20x2.5	6-M8x16	M8x60	12	21	35
RS-100	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	42	145	217	M20x2.5	6-M10x20	M8x75	12	21	35
RS-125	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	41	144	226	M24x3.0	6-M12x20	M8x85	12	25	45
RS-150	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	39	142	237	M30x3.5	12-M12x24	M10x100	16	32	45
RS-200	200	35	245	220	145	120	55	70	35	115	34	142.5	257.5	M36x4.0	12-M16x30	M10x125	21	38	60

近接開關型式: Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN