

RJ-80


冷却液回转接头

冷却液回转接头

- 高轉速・高壓力用冷卻液迴轉接頭。
- 內部止水閥使用超硬合金及精密陶瓷相配對，耐磨耗特性佳。
- 注水部無流體通過時，請勿運轉。



尺寸

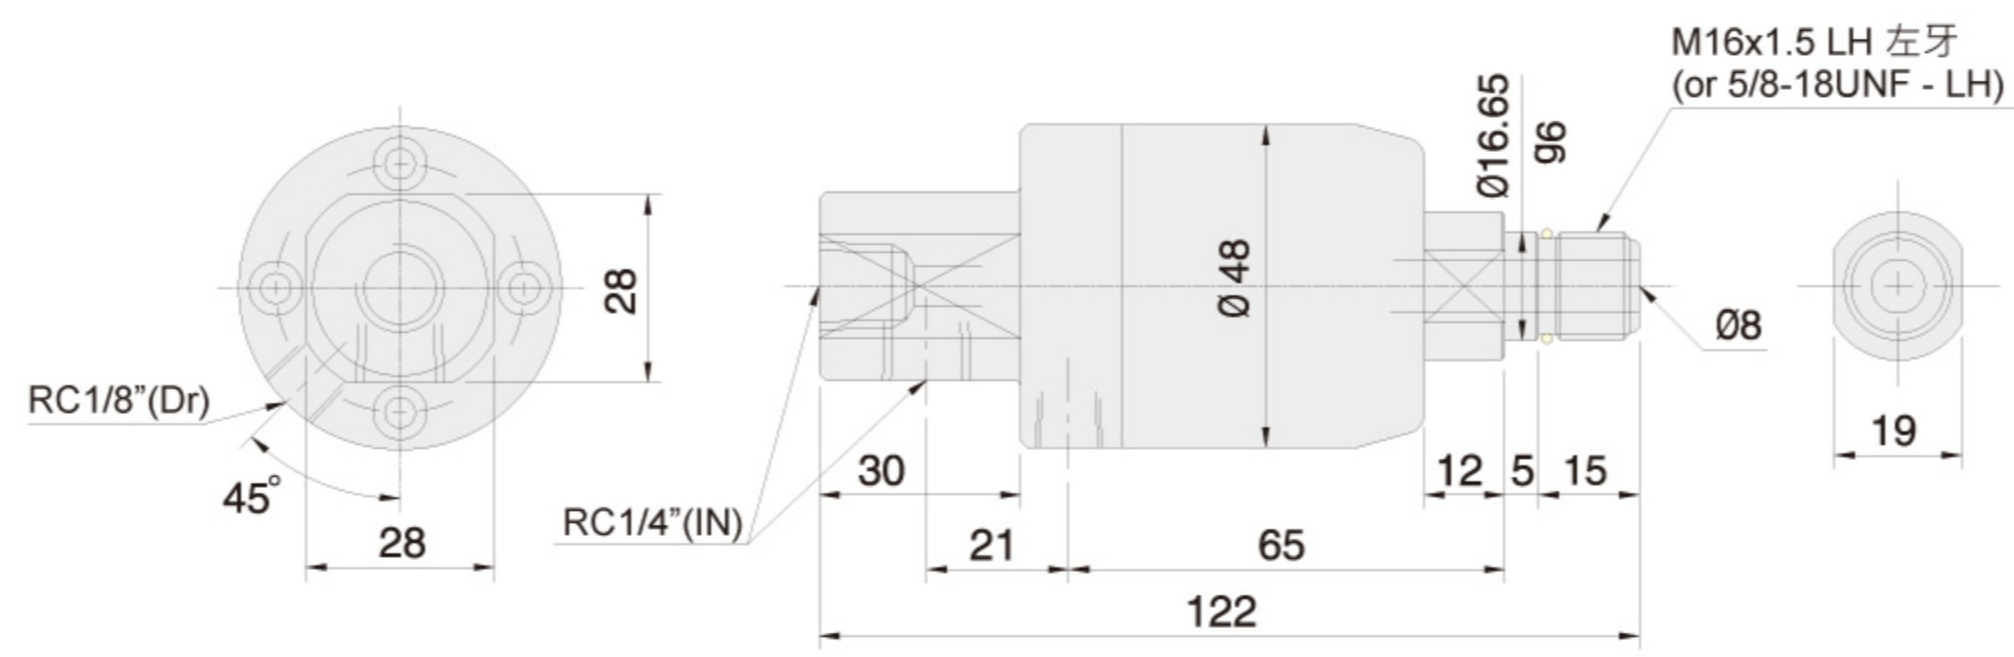

保留規格修改的權利

型号	PV 限制值 MPa·r/m	最高使用压力 MPa(kgf/cm ²)	吐出量 (使用压力 50 kgf/cm ²)	最高使用回转数 (r.p.m.)	重量 (kg)
RJ-80	14400	6.0(60)	28 l/min	8000	0.5